
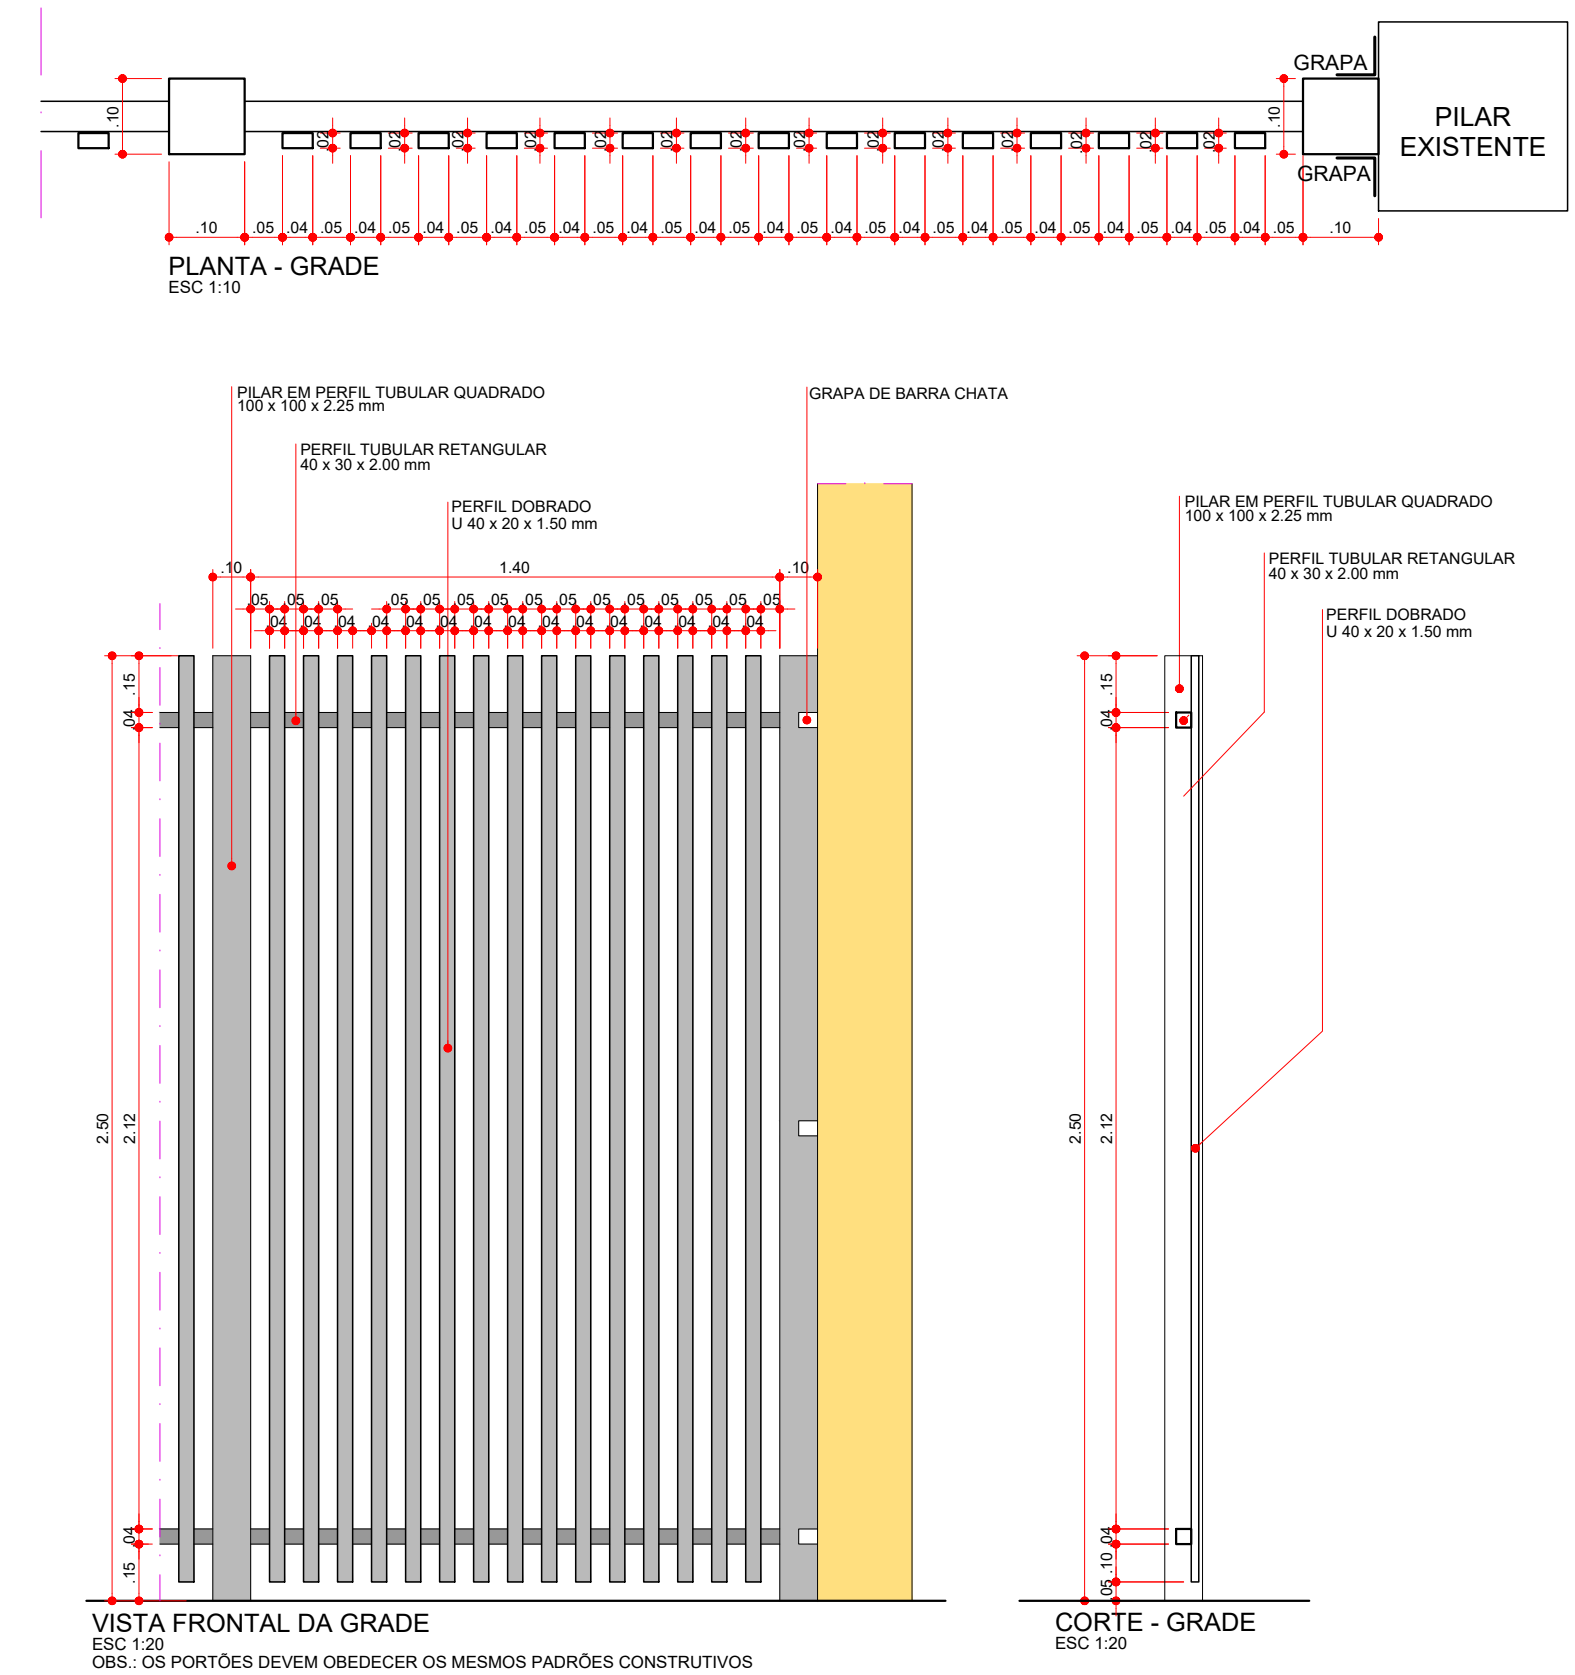


INTERVENÇÕES GERAIS
EXECUÇÃO DE PISO PORCELANATO ACETINADO
EXECUÇÃO DE AZULEJO ATÉ O TETO
INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL
INSTALAÇÃO DE FORRO PVC
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS NOS LOCAIS INDICADOS NA PLANTA (CONFERIR AS MEDIDAS IN LOCO)
INTERVENÇÕES NA COBERTURA
RETRITA DE RUÍFOS E CONTRA RUÍFOS
INSTALAÇÃO DE NOVAS CALHAS, RUÍFOS E CONTRA RUÍFOS
PREVER 10 CONDUTORES VERTICAIS EM CHAPISA GALVANIZADA

LEGENDA	
—	PAREDES EXISTENTES
—	PAREDES A CONSTRUIR
—	PAREDES A DEMOLIR
—	PAREDES EM GESSO (h=3.10m)
—	EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO
—	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES (1.20m DO PISO)
—	SOLEIRAS A INSTALAR

QUADRO DE ESQUADRIAS, JANELAS				
COD.	LARG.	ALT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
JF1	1.50	1.20	JANELA EM FERRO E VIDRO COM BASCULA	04

QUADRO DE ESQUADRIAS, PORTAS				
COD.	LARG.	ALT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
PM1	0.80	2.10	PORTA EM MADEIRA C/ 1 FOLHA "DE ABRIR"	04
PM2	0.80	2.10	PORTA EM MADEIRA C/ 1 FOLHA "DE CORRER"	01
PM3	0.80	2.10	PORTA EM MADEIRA C/ 1 FOLHA "DE ABRIR"	11
PM4	0.80	2.10	PORTA EM MADEIRA C/ 1 FOLHA "DE CORRER"	01
PM5	1.20	2.10	PORTA EM MADEIRA C/ 1 FOLHA "DE CORRER"	01
PM6	1.50	2.10	PORTA EM MADEIRA C/ 2 FOLHAS "DE CORRER"	01
P01	1.00	2.50	PORTÃO DE FERRO "DE CORRER"	01
PA1	2.00	2.10	PORTÃO DE ALUMÍNIO "DE CORRER"	01
PF1	1.20	2.10	PORTA DE FERRO C/ 2 FOLHAS "DE ABRIR"	01
PF2	0.90	2.10	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA "DE ABRIR"	01

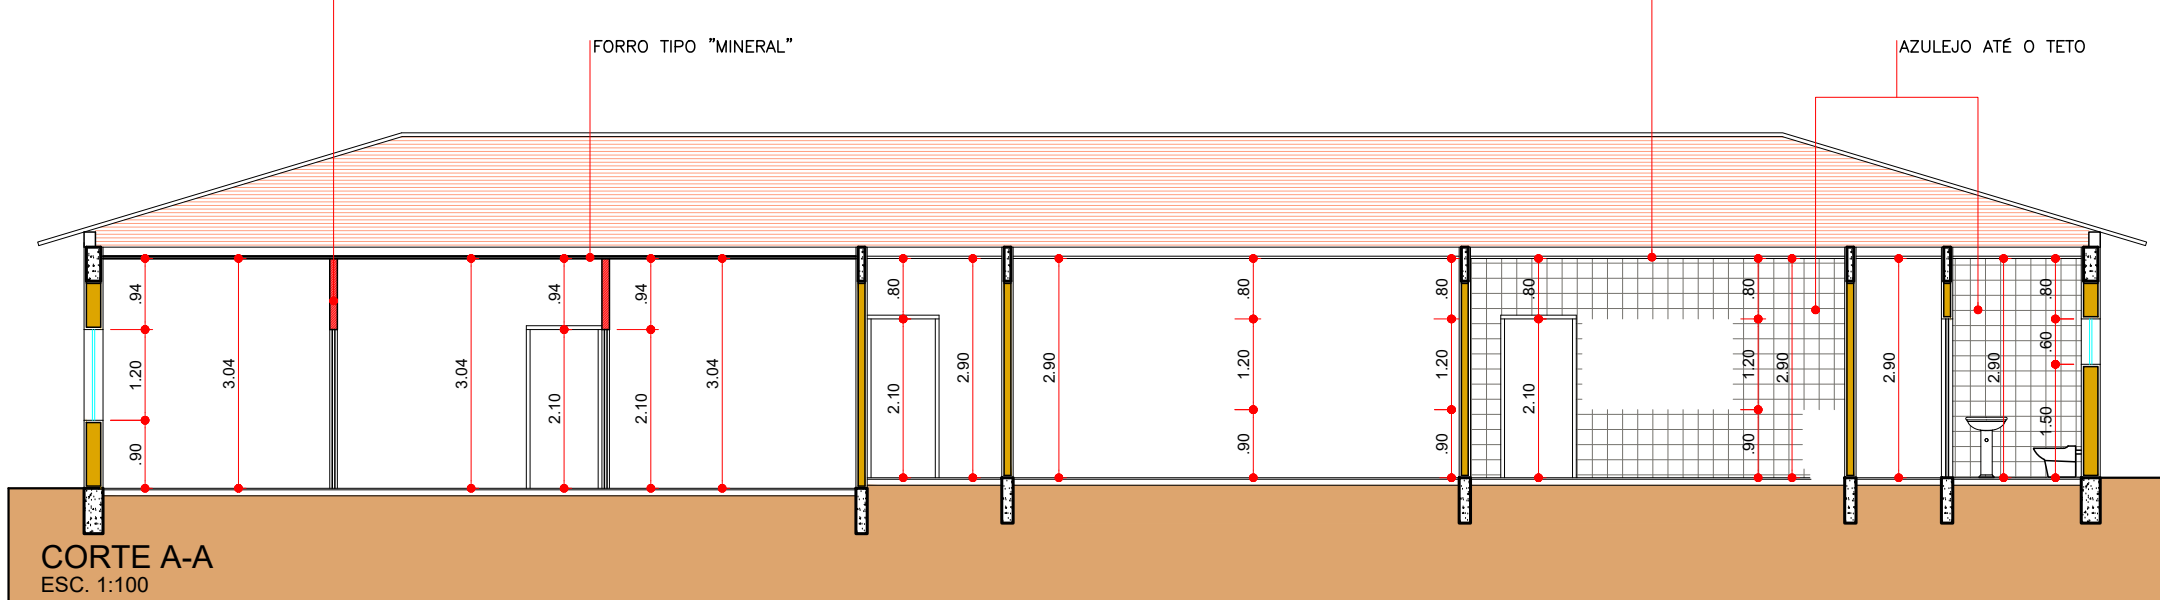

ASSINATURAS:

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNERAS

DEVIS AUGUSTO NACHF FERNANDES
ARQUITETO CAU/SP N° A1005928

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ASSUNTO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
LOCAL: PUNTA, CORTE E DETALHE DA RAMPA
MUNICÍPIO: RUA ANTÔNIO VOLPONI, N° 0-11 - PEDERNERAS/SP
RESP. TÉCN.: DEVIS AUGUSTO NACHF FERNANDES - ARQUITETO CAU/SP N° A1005928
DESENHO: RANDAL OLAVO BERGAMASO DAS - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CR/BR 27420489-0
ESCALA: INDICADA
DATA: OUT/2024